

**BUFFALO**

35011149-04

# TeraStation II iSCSI Quick Setup Guide

Thank you for purchasing Buffalo's TeraStation.

## Installation

Before using this product with Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003, or Windows 2000 Server, download and install the *Microsoft iSCSI Software Initiator* from Microsoft's website at [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com). During installation of the program, select the *Initiator Service and Software Initiator* options. This program must be installed before continuing. For Windows 8, Windows 7 and Windows Vista, the initiator is already installed.

1 Insert the utility CD into your computer.





The setup wizard should launch automatically. Click **Begin Installation**. (If not, open the CD and double-click the **TeraStation** icon.)



3 The wizard will guide you through connection and software installation.

Do not use LAN port 2 yet. LAN port 2 will be usable after initial setup, but for now use LAN port 1. Insert the Ethernet cable into LAN port 1 until it clicks.

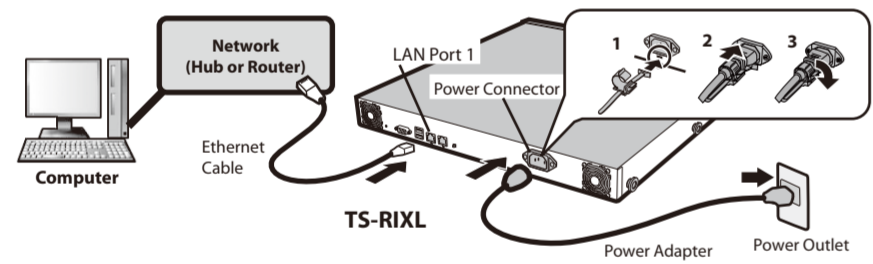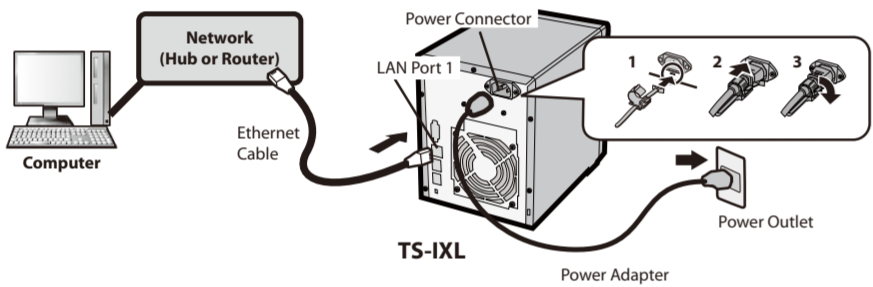

4 After **Connection and software installation is complete** is displayed, click **Start iSCSI Connection Tool**.

## Opening Settings (optional)

1 Double click the **iSCSI Connection Tool** icon, then launch the **iSCSI Connection Tool**.

2 Select **Configuration**, then **Settings**. Enter "**admin**" and "**password**" for the username and password.

**Note:** Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 or later, Firefox 1.5 or later, and Safari 3 or later are supported.

Vielen Dank für den Kauf der TeraStation von Buffalo.

## Installation

Bevor Sie dieses Produkt mit Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003 oder Windows 2000 Server verwenden, laden Sie auf der Microsoft-Website unter [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com) das Programm *Microsoft iSCSI Software Initiator* herunter und installieren Sie es. Wählen Sie während der Installation die Optionen *Initiator Service und Software Initiator*. Vor dem Fortfahren muss dieses Programm installiert werden. Unter Windows 7 und Windows Vista ist die Initiator-Software bereits installiert.

- 1 Legen Sie die CD mit dem Dienstprogramm in das Laufwerk Ihres Computers.
2 Der Setup-Assistent startet normalerweise automatisch.
3 Der Assistent führt Sie durch die Verbindung und die Software-Installation.
4 Wenn **Connection and software installation is complete** (Verbindung und Software-Installation sind abgeschlossen) angezeigt wird, klicken Sie auf **Start iSCSI Connection Tool** (Verbindungstool für iSCSI-Festplatte starten).
5 1. Klicken Sie auf **Register the iSCSI Hard Disk** (iSCSI-Festplatte registrieren).
2. Klicken Sie auf **Connect** (Verbinden).

- 6 Der Computer erkennt die verbundene Festplatte als verfügbaren Speicherplatz.
7 Nach der Formatierung ist unter **Computer (My Computer)** (Arbeitsplatz) ein Laufwerksymbol für die TeraStation verfügbar.
8 Wenn **Initialize Disk** (Festplatte initialisieren) angezeigt wird, klicken Sie einfach auf **OK**, ohne die Einstellungen zu ändern.
9 Wenn **Initialize Disk** (Nicht zugeordnet) und wählen Sie im Pull-Down-Menü **New simple volume** (Neuer einfacher Datenträger) aus.
10 Wenn **Initialize Disk** (Festplatte ist nicht zugeordnet) und wählen Sie im Pull-Down-Menü **New simple volume** (Neuer einfacher Datenträger) aus, um einen Datenträger zu erstellen und die Festplatte zu formatieren.
11 Wenn Sie **Initialize and Convert Disk wizard** (Assistent zum Initialisieren und Konvertieren von Datenträgern) angezeigt wird, führen Sie die Schritte des Assistenten aus.
12 Wenn **Select Disks to Initialize** (Wählen Sie die Datenträger aus, die initialisiert werden sollen), angezeigt wird, wählen Sie die Festplatte aus und klicken Sie auf **Next** (Weiter).
13 Wenn **Select Disks to convert** (Wählen Sie den zu konvertierenden Datenträger) angezeigt wird, heben Sie die Auswahl der Festplatte auf und klicken Sie auf **Next** (Weiter).

- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Unallocated** (Nicht zugeordnet) und wählen Sie im Pull-Down-Menü **New partition** (Neue Partition) aus.
7 Nach der Formatierung ist unter **Computer (My Computer)** (Arbeitsplatz) ein Laufwerksymbol für die TeraStation verfügbar.
8 Wenn **Initialize Disk** (Festplatte ist nicht zugeordnet) automatisch vom DHCP-Server.
9 Nach dem Erstartung wird empfohlen, die IP-Adresse der TeraStation manuell als statische IP-Adresse neu zu konfigurieren.
10 Wenn **Initialize and Convert Disk wizard** (Assistent zum Initialisieren und Konvertieren von Datenträgern) angezeigt wird, führen Sie die Schritte des Assistenten aus.
11 Wenn **Select Disks to Initialize** (Wählen Sie die Datenträger aus, die initialisiert werden sollen), angezeigt wird, wählen Sie die Festplatte aus und klicken Sie auf **Next** (Weiter).
12 Wenn **Select Disks to convert** (Wählen Sie den zu konvertierenden Datenträger) angezeigt wird, heben Sie die Auswahl der Festplatte auf und klicken Sie auf **Next** (Weiter).

## Öffnen der Web Admin-Oberfläche (optional)

- 1 Um weitere Optionen auszuwählen, klicken Sie im **Start**-Menü auf **All Programs** (Alle Programme), wählen Sie **BUFFALO** und anschließend **iSCSI Hard Disk Connection Tool** aus und starten Sie dann das **iSCSI Hard Disk Connection Tool**.
2 Wählen Sie **Setup** (Einrichtung) und anschließend **Browse Web setting** (Web-Einstellungen durchsuchen). Geben Sie als Benutzername "**admin**" und als Passwort "**password**" ein.
Hinweis: Internet Explorer 6.0 Service Pack 2 oder höher, Firefox 1.5 oder höher und Safari 3 oder höher werden unterstützt.

Nous vous remercions pour l'achat de la TeraStation de Buffalo.

## Installation

Avant d'utiliser ce produit avec Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003 ou Windows 2000 Server, téléchargez et installez *Microsoft iSCSI Software Initiator* à partir du site Web de Microsoft, à l'adresse [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com). Au cours de l'installation du programme, sélectionnez les options *Initiator Service et Software Initiator*. Ce programme doit être installé avant de continuer. Pour Windows 8/7 et Windows Vista, l'initiateur est déjà installé.

- 1 Introduisez le CD-ROM d'utilitaires dans votre ordinateur.
2 L'assistant d'installation démarre automatiquement.
3 L'assistant vous guide tout au long de la connexion et de l'installation du logiciel.
4 Après l'affichage de **Connection and software installation is complete** (La connexion et l'installation du logiciel sont terminées), cliquez sur **Start iSCSI Connection Tool** (Démarquer l'outil de connexion au disque dur iSCSI).
5 1. Cliquez sur **Register the iSCSI Hard Disk** (Enregistrer le disque dur iSCSI).
2. Cliquez sur **Connect** (Connecter).

- 1. Cliquez sur **Register the iSCSI Device**.
2. Cliquez sur **Connect**.

If the TeraStation will always be connected, select **Connect on Start Up**, and click **Connect**.

6 The computer will recognize the connected drive as unallocated space. Create a volume and format the drive within Windows.

## For Windows 8/7/ Vista, Windows Server 2008 users

- 1. Open **iSCSI Connection Tool** and choose **Configuration**, then **Disk manager**.
2. Right-click **Unallocated** and select **New simple volume** from the pull-down menu.
Step through the wizard to create a volume and format the drive.

## For Windows XP/2000, Windows Server 2003/2000 Server users

- 1. Open **iSCSI Connection Tool** and choose **Configuration**, then **Disk manager**.
2. Right-click **Unallocated** and select **New partition** from the pull-down menu.
Step through the wizard to create a volume and format the drive.

## Hard Disk Drives

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Unallocated** (Nicht zugeordnet) und wählen Sie im Pull-Down-Menü **New partition** (Neue Partition) aus.
7 Nach der Formatierung ist unter **Computer (My Computer)** (Arbeitsplatz) ein Laufwerksymbol für die TeraStation verfügbar.
8 Wenn **Initialize Disk** (Festplatte ist nicht zugeordnet) automatisch vom DHCP-Server.
9 Nach dem Erstartung wird empfohlen, die IP-Adresse der TeraStation manuell als statische IP-Adresse neu zu konfigurieren.
10 Wenn **Initialize and Convert Disk wizard** (Assistent zum Initialisieren und Konvertieren von Datenträgern) angezeigt wird, führen Sie die Schritte des Assistenten aus.
11 Wenn **Select Disks to Initialize** (Wählen Sie die Datenträger aus, die initialisiert werden sollen), angezeigt wird, wählen Sie die Festplatte aus und klicken Sie auf **Next** (Weiter).
12 Wenn **Select Disks to convert** (Wählen Sie den zu konvertierenden Datenträger) angezeigt wird, heben Sie die Auswahl der Festplatte auf und klicken Sie auf **Next** (Weiter).



Setup is now complete. For more details, refer to the User Manual, available from [www.buffalotech.com](http://www.buffalotech.com).

Grazie per aver acquistato la TeraStation di Buffalo.

## Installazione

Prima di utilizzare il presente prodotto con Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003 o Windows 2000 Server, scaricate e installate il *Microsoft iSCSI Software Initiator* dal sito [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com). Durante l'installazione del programma selezionare le opzioni *Initiator Service e Software Initiator*. L'installazione del programma è necessaria per poter continuare. Nei sistemi operativi Windows 8/7 e Windows Vista il programma initiator è già installato.

- 1 Inserire il CD di utilità nel computer.
2 La procedura guidata di installazione dovrebbe avviarsi automaticamente.
3 La procedura guidata assisterà l'utente nella connessione e nell'installazione del software.
4 Dopo l'affichage de **Connection and software installation is complete** (La connexion et l'installation du logiciel sont terminées), cliquez sur **Start iSCSI Connection Tool** (Démarquer l'outil de connexion au disque dur iSCSI).
5 1. Cliquez sur **Register the iSCSI Hard Disk** (Registra l'hard disk iSCSI).
2. Fare clic su **Connect** (Connetti).

- 1. Cliquez sur **Register the iSCSI Device**.
2. Cliquez sur **Connect**.

If the TeraStation will always be connected, select **Connect on Start Up**, and click **Connect**.

6 The computer will recognize the connected drive as unallocated space. Create a volume and format the drive within Windows.

## For Windows 8/7/ Vista, Windows Server 2008 users

- 1. Open **iSCSI Connection Tool** and choose **Configuration**, then **Disk manager**.
2. Right-click **Unallocated** and select **New simple volume** from the pull-down menu.
Step through the wizard to create a volume and format the drive.

## For Windows XP/2000, Windows Server 2003/2000 Server users

- 1. Open **iSCSI Connection Tool** and choose **Configuration**, then **Disk manager**.
2. Right-click **Unallocated** and select **New partition** from the pull-down menu.
Step through the wizard to create a volume and format the drive.

## Hard Disk Drives

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **Unallocated** (Nicht zugeordnet) und wählen Sie im Pull-Down-Menü **New partition** (Neue Partition) aus.
7 Nach der Formatierung ist unter **Computer (My Computer)** (Arbeitsplatz) ein Laufwerksymbol für die TeraStation verfügbar.
8 Wenn **Initialize Disk** (Festplatte ist nicht zugeordnet) automatisch vom DHCP-Server.
9 Nach dem Erstartung wird empfohlen, die IP-Adresse der TeraStation manuell als statische IP-Adresse neu zu konfigurieren.
10 Wenn **Initialize and Convert Disk wizard** (Assistent zum Initialisieren und Konvertieren von Datenträgern) angezeigt wird, führen Sie die Schritte des Assistenten aus.
11 Wenn **Select Disks to Initialize** (Wählen Sie die Datenträger aus, die initialisiert werden sollen), angezeigt wird, wählen Sie die Festplatte aus und klicken Sie auf **Next** (Weiter).
12 Wenn **Select Disks to convert** (Wählen Sie den zu konvertierenden Datenträger) angezeigt wird, heben Sie die Auswahl der Festplatte auf und klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Gracias por adquirir TeraStation de Buffalo.

## Instalación

Antes de usar este producto con Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003 o Windows 2000 Server, descargue e instale *Microsoft iSCSI Software Initiator* del sitio [Web de Microsoft](http://www.microsoft.com), en [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com). Durante la instalación del programa, seleccione las opciones *Initiator Service y Software Initiator*. Este programa debe estar instalado para poder continuar. En Windows 8/7 y Windows Vista, el iniciador ya está instalado.

- 1 Inserte el CD de la utilidad en el ordenador.
2 El asistente para la configuración se iniciará automáticamente.
3 El asistente le guiará durante la conexión y la instalación del software.
4 Después de que aparezca **Connection and software installation is complete** (Conexión e instalación del software completadas), haga clic en **Start iSCSI Connection Tool** (Iniciar la Herramienta de conexión del disco duro iSCSI).
5 1. Haga clic en **Register the iSCSI Hard Disk** (Registrar el disco duro iSCSI).
2. Haga clic en **Connect** (Conectar).

- 1. Haga clic en **Register the iSCSI Device**.
2. Haga clic en **Connect**.

If the TeraStation will always be connected, select **Connect on Start Up**, and click **Connect**.

6 The computer will recognize the connected drive as unallocated space. Create a volume and format the drive within Windows.

## For Windows 8/7/ Vista, Windows Server 2008 users

- 1. Open **iSCSI Connection Tool** and choose **Configuration**, then **Disk manager**.
2. Right-click **Unallocated** and select **New simple volume** from the pull-down menu.
Step through the wizard to create a volume and format the drive.

## For Windows XP/2000, Windows Server 2003/2000 Server users

- 1. Open **iSCSI Connection Tool** and choose **Configuration**, then **Disk manager**.
2. Right-click **Unallocated** and select **New partition** from the pull-down menu.
Step through the wizard to create a volume and format the drive.

Dank u voor het aanschaffen van Buffalo's TeraStation.

## Installatie

Download en installeer *Microsoft iSCSI Software Initiator* van de website van Microsoft, [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com), als u het product wilt gaan gebruiken met Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003 of Windows 2000 Server. Selecteer tijdens de installatie van het programma de opties *Initiator Service en Software Initiator*. U moet dat programma installeren voordat u verder gaat. Voor Windows 8/7 en Windows Vista is de initiator al geïnstalleerd.

- 1 Plaats de cd met hulpprogramma's in uw computer.
2 De installatie wizard wordt automatisch opgestart.
3 Als u de installatie wizard wilt starten, klik op **Begin Installation** (Installatie starten).
4 Als u de installatie wizard wilt starten, klik op **Begin Installation** (Installatie starten).
5 1. Klik op **Register the iSCSI Hard Disk** (Registreer iSCSI-harddisk).
2. Klik op **Connect** (Verbinden).

- 1. Klik op **Register the iSCSI Device**.
2. Klik op **Connect**.

If the TeraStation will always be connected, select **Connect on Start Up**, and click **Connect**.

6 The computer will recognize the connected drive as unallocated space. Create a volume and format the drive within Windows.

## For Windows 8/7/ Vista, Windows Server 2008 users

- 1. Open **iSCSI Connection Tool** and choose **Configuration**, then **Disk manager**.
2. Right-click **Unallocated** and select **New simple volume** from the pull-down menu.
Step through the wizard to create a volume and format the drive.

## For Windows XP/2000, Windows Server 2003/2000 Server users

- 1. Open **iSCSI Connection Tool** and choose **Configuration**, then **Disk manager**.
2. Right-click **Unallocated** and select **New partition** from the pull-down menu.
Step through the wizard to create a volume and format the drive.

Tak, fordi du har købt Buffalo TeraStation.

## Montering

Før du bruger dette produkt sammen med Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2003 eller Windows 2000 Server, skal du downloade og installere *Microsoft iSCSI Software Initiator* fra Microsofts website på [www.microsoft.com](http://www.microsoft.com). Under installationen af programmet skal du vælge indstillingerne *Initiator Service og Software Initiator*. Dette program skal installeres, før du fortsætter. Initiator er allerede installeret på Windows 8/7 og Windows Vista.

- 1 Sæt program-cd'en i computeren.
2 Installationsguiden bør startes automatisk.
3 Klik på **Begin Installation** (Start installationen).
4 Hvis ikke, skal du åbne cd'en og dobbeltklikke på ikonet **TeraStation**.
5 1. Klik på **Register the iSCSI Hard Disk** (Registrer iSCSI-harddisk).
2. Klik på **Connect** (Tilslut).

- 1. Klik på **Register the iSCSI Device**.
2. Klik på **Connect**.

If the TeraStation will always be connected, select **Connect on Start Up**, and click **Connect**.

6 The computer will recognize the connected drive as unallocated space. Create a volume and format the drive within Windows.

## For Windows 8/7/ Vista, Windows Server 2008 users

- 1. Open **iSCSI Connection Tool** and choose **Configuration**, then **Disk manager**.
2. Right-click **Unallocated** and select **New simple volume** from the pull-down menu.
Step through the wizard to create a volume and format the drive.

## For Windows XP/2000, Windows Server 2003/2000 Server users

- 1. Open **iSCSI Connection Tool** and choose **Configuration**, then **Disk manager**.
2. Right-click **Unallocated** and select **New partition** from the pull-down menu.
Step through the wizard to create a volume and format the drive.

Vielen Dank für den Kauf der TeraStation von Buffalo.

Deutsch

